


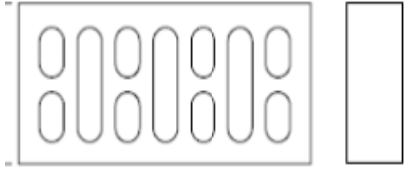

<b>Pieza de Arcilla Cocida HD para fábrica de albañilería, Categoría II.</b>		<b>Fabricante:</b>	
<b>Documento de Declaración de Prestaciones Nº: ELU/HD.240.114.37/RP/DP</b>		CERÁMICA ELU S.L.	
<b>Certificado AENOR Nº:</b>	<b>Nº Ficha Técnica: ELU/HD.240.114.37/RP</b>	Calle Arrabal s/n	
<b>EN 771-1:2.011+A1:2.016</b>		45290 Pantoja	
		Toledo	
Configuración			
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)		240x114x37 mm	
Tolerancias Dimensionales	Valor Medio	T2	
	Recorrido	R2	
Espesor de Paredes	Pared Exterior Vista	≥ 15,0 mm	
	Pared Exterior No Vista	≥ 10,0 mm	
	Pared Interior	≥ 5,0 mm	
Paralelismo de las caras de apoyo		NPD	
Planicidad de las caras de Apoyo	l ≥ 300mm	N/A	
	300 ≥ l ≥ 250mm	NPD	
	l ≤ 250mm	NPD	
Porcentaje de Huecos / Grupo (Tabla 4.1 DBSE-F)		≤ 35%	Perforado
Volumen del Mayor Hueco		≤ 12,5 %	
Espesor combinado de tabiquillos		≥ 37,5%	
Densidad / Tolerancia	Aparente	1.350 Kg/m <sup>3</sup>	D1
	Absoluta	1.860 Kg/m <sup>3</sup>	
Resistencia a Compresión / Categoría		15 N/mm <sup>2</sup>	II
Absorción de Agua		≤ 17%	
Succión		≤ 0,5 Kg/(m <sup>2</sup> ·min)	
Durabilidad		F2 (Cámara con Ventilación Forzada)	
Expansión por Humedad		≤ 0,30 mm/m	
Contenido en Sales Solubles		S0	
Eflorescencias		Ligeramente Eflorescido	
Reacción al Fuego		A1	
Propiedades Térmicas Conductividad λ		0,85 W/mK	
Permeabilidad al Vapor de Agua		50/100	
Adherencia		≥ 0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Sustancias Peligrosas		NPD	
<b>CL-U-II-15-1250(D1)-240x114x37-C-L0,350-T2-R2-E(N/A, N/A)-PL≤ 2-N1850(D1)-G2-FR35-B0,3-W≤17-I≤0,5-S0-M≤0,3</b>			